

Asortyment CBM

Materiał EPS:

Gęstość: $\geq 40 \text{ kg/m}^3$;CS(10)300: $\geq 300 \text{ kPa}$ $\lambda_D \leq 0,032 \text{ W/mK}$;

*) - dla BP HARD






















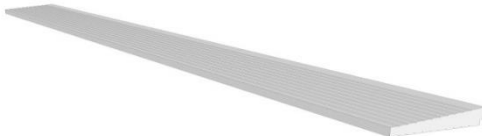

Gęstość: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$;CS(10)600: $\geq 600 \text{ kPa}$ $\lambda_D \leq 0,034 \text{ W/mK}$;

Zestawienie asortymentu CBM MARBET

rodzaj elementu (szerokość ościeża)

10 cm

20 cm

Długość belek CBM	25 cm	70 cm	25 cm	70 cm
<i>Belka ze wspornikiem wewnętrznym</i>	 CBM.10.25.W	 CBM.10.70.W	 CBM.20.25.W	 CBM.20.70.W
<i>Belka ze wspornikiem zewnętrznym</i>	 CBM.10.25.Z	 CBM.10.70.Z	 CBM.20.25.Z	 CBM.20.70.Z
Elementy z EPS uzupełniające system CBM				
<i>Belka bez wspornika</i>	 CBM.10.25	 CBM.10.70	 CBM.20.25	 CBM.20.70
<i>Belka podprogowa:</i> - BP - BP.HARD *)	 	 	 	 
<i>Podstawa parapetu wewnętrznego (PPW)</i>	 PPW			
<i>Podstawa parapetu zewnętrznego (PPZ)</i>	 PPZ			
<i>Wętarek (W)</i>	 W			